



得豐實業有限公司

Df Wisdom Industrial CO., LTD

AC-S 高性能油壓緩衝器

選用型號

AC 04 04 - S

型號	外徑 (mm)	緩衝行程 (mm)	S: 有撞擊頭 SN: 無撞擊頭
----	------------	--------------	---------------------



特徵

AC-S 系列為固定型自動補償式結構,相較 AC 系列它擁有更小的安裝長度,更高的使用頻率,更大的能量吸收,更牢固的產品結構,安全性能更高。適合結構緊湊、空間狹小設備使用,產品底部設有六字槽,便於安裝。

規格特性

材質--外管: AISI 1215、STKM11A 氮化噴砂處理增強防銹性能,部分型採用 SUS303 不銹鋼材質,擁有更強防銹性能。

活塞桿: 堅硬的鍍絡處理 + 特殊的密封件使之擁有更長的使用壽命。

活塞: 使用耐磨性能俱佳的材料來保證持久穩定的緩衝效果。

速度範圍: 0.3 ~ 5.0 m / s.

溫度範圍: - 10 ~ + 80 °C.

安裝方式: 為您提供螺母 (NUT)、法蘭 (F) 等多種安裝方式,也可根據您的需求進行訂製。

特殊需要: 可根據您的使用情況進行特殊訂製。


AC-S 高性能油壓緩衝器

性能尺寸規格

型號	行程 mm	最大吸收 能量 Nm(E _T)	小時吸收 能量 Nm(E _{Tc})	最大有效 重量 kg(Me)	最高撞擊 速度 m/s(v)	無撞 擊頭	有撞 擊頭	定位 螺帽 SC	工作溫度 (未凍結) °C	重量 g
AC0404-S	4	0.1	270	1.5	0.3-1.0	○	○	○	-10~+80	2.6
AC0604-S	4	0.5	720	3	0.3-1.0	○	○	○	-10~+80	4.0
AC0806-S	6	3	7,000	6	0.3-2.5	○	○	○	-10~+80	14
AC1007-S	7	6	12,400	12	0.3-3.5	○	○	○	-10~+80	28
AC1210-S	10	12	22,500	22	0.3-4.0	○	○	○	-10~+80	36
AC1412-S	12	20	33,000	40	0.3-5.0	○	○	○	-10~+80	67
AC1412-SN	12	14	24,000	25	0.3-5.0	○	○	○	-10~+80	60
AC2015-S	15	59	38,000	120	0.3-5.0	○	○	○	-10~+80	160
AC2525-S	25	80	60,000	180	0.3-5.0	○	○	○	-10~+80	295
AC2725-S	25	147	72,000	270	0.3-5.0	○	○	○	-10~+80	375

型號	螺紋	行程 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	圖示
AC0404-S	M4x0.5	4	32.7	24.7	2.9	1.2	4	19.7	0.5	7	2	1
AC0604-S	M6x0.75	4	36.5	28.5	4.6	1.8	4	22.5	2	8	3	1
AC0806-S	M8x1.0	6	55.2	40.6	6.6	2.9	8.6	33.6	2	11	3	2
AC1007-S	M10x1.0	7	62.6	47	8.6	3	8.6	39	3	12.7	3	2
AC1210-S	M12x1.0	10	71.3	52.5	10.3	3	8.8	44	3	14	4	2
AC1412-S	M14x1.5	12	93.2	70	12	4	11.2	61	4	19	5	2
AC1412-SN	M14x1.5	12	81.2	58	12	4	11.2	49.5	3.5	19	5	2
AC2015-S	M20x1.5	15	106.3	76	17.8	6	15.3	65	4	26	7	2
AC2525-S	M25x1.5	25	136	92	22	8	19	82	—	32	9	2
AC2725-S	M27x1.5	25	146	102	22	8	19	89	5	32	6	2

圖示-1

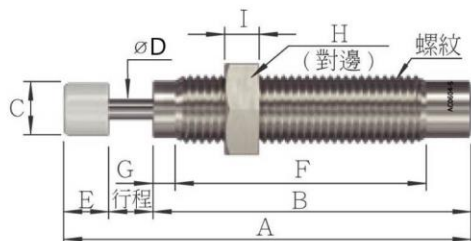

圖示-2

