



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## AS-413BR 漏水自動關閉閥


### ● 特徵

- △. 當檢測到漏水時, 自動關閉水。
- △. 9V 鹼性電池供電, 當電池電量不足時自動關閉。
- △. 易於安裝。
- △. 保護濾水器, 軟水器, 家用電器。




### ● 規格特性

- 工作電壓: 9V DV.
- 電源電流典型值: 1.0 mA, 最大15 mA.
- 電纜長度: 1.5 M 用於電磁閥.
- 連接: 3/8" BSP 外螺紋, 黃銅閥.
- 漏水檢測方式: 帶檢測金屬的控制單元  
放置在濾水器附近的地板上.
- 一般工作溫度: -20 ~ 80°C.
- 最大工作壓力: 6 Bar.

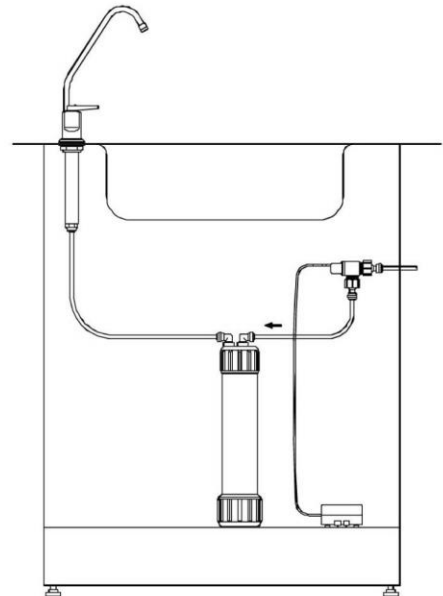

### ● 尺寸

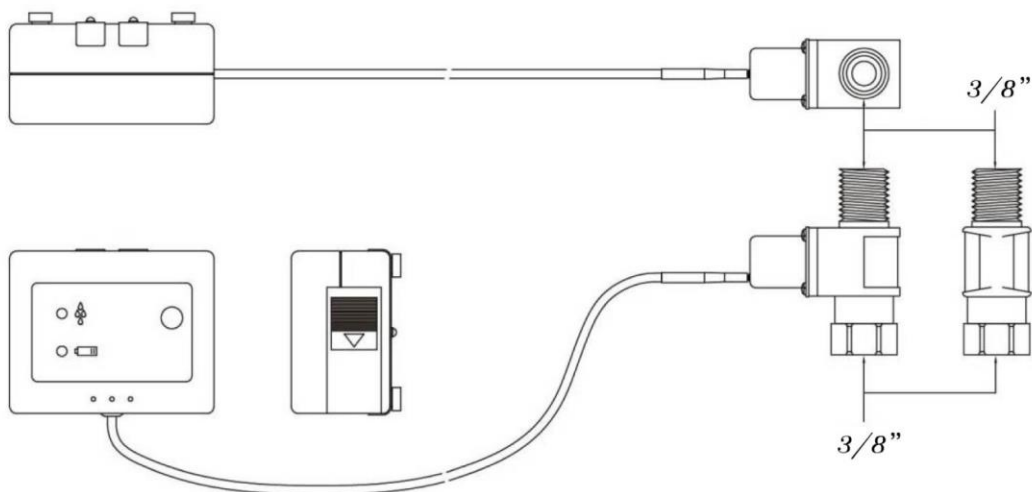



得豐實業有限公司  
Dfwisdom Industrial CO., LTD

## AS-413BR 漏水自動關閉閥

### ● 操作指南

1. 安裝：安裝合適的電磁閥接頭，電磁閥螺紋 3/8” BSP 外螺紋，然後將水處理系統的進水管與電磁閥連接。
2. 復歸工作：按住按鈕 4 秒，控制單元啟動電磁閥打開水處理系統的進水管，並發出一聲長音。
3. 檢測到漏水時自動關閉控制單元，關閉啟動電磁閥以關閉水處理系統的進水管以阻止水流，並產生聲音信號 嗶嗶，並持續閃爍藍燈以通知檢測到漏水，解決漏水問題後，按住按鈕 4 秒，控制單元啟動電磁閥，再次打開水處理系統的進水管，並發出長音。
4. 電池電量不足警報：當電池電量低時，控制單元關閉水處理系統的進水管，閃爍紅燈並發出聲音信號 嗶，通知需要更換電池以保持漏水保護正常運作。