



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

CV 真空發生器(標準型) Series

選用型號

CV- ① 10 ② H ③ S ④ CK

① 噴嘴孔徑	
05	Φ0.5
10	Φ1.0
15	Φ1.5
20	Φ2.0
25	Φ2.5
30	Φ3.0

② 到達真空度	
H	-85 kPa 以上
L	-50 kPa 以上

③ 額定供給空氣開關	
S	0.5 MPa

④ 真空檢知開關	
無標示	無附加真空檢知開關
CK	附加真空檢知開關
註記	型號 25, 30 皆無附加真空檢知開關



規格特性 Specifications Characteristics


項目	單位	CV-05		CV-10		CV-15		CV-20		CV-25		CV-30	
		HS	LS	HS	LS	HS	LS	HS	LS	HS	LS	HS	LS
使用流體		無給油壓縮空氣											
使用溫度	°C	0 ~ 60											
使用壓力範圍	MPa	0.1 ~ 0.6											
噴嘴口徑	φmm	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0						
額定供給氣壓	MPa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						
真空吸入流量	l / min(ANR)	6	9	27	36	63	95	110	155	160	250	225	350
到達真空壓力	KPa	-87	-57	-92	-57	-92	-57	-92	-57	-92	-57	-92	-57
空氣消耗流量	l / min(ANR)	13	44	100	180	265	385						
重量	不含真空開關	g	80	80	140	350	730	870					
	含真空開關	g	120	120	190	460							



得豐實業有限公司


Df Wisdom Industrial CO., LTD

CV 真空發生器(標準型) Series

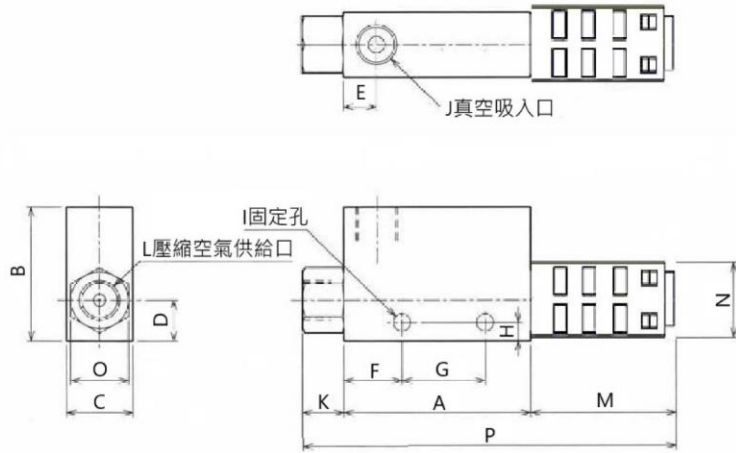

安裝尺寸 Installation Dimensions

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	消音器尺寸
CV-05	45	33	16	10	8	14	20	4.5	Φ4.2x2	Rp1/8	10	Rp1/8	35	Φ18.5	14	90	Rp1/8
CV-10	45	33	16	10	8	14	20	4.5	Φ4.2x2	Rp1/8	10	Rp1/8	35	Φ18.5	14	90	Rp1/8
CV-15	63	35	20	11	10	20	25	5	Φ4.5x2	Rp1/4	15	Rp1/4	45.5	Φ20	17	123.5	Rp1/4
CV-20	85	40	30	15	13	28	32	7	Φ6.3x2	Rp3/8	20	Rp3/8	60.5	Φ30	24	165.5	Rp1/2
CV-25	100	60	40	20	16	20	50	5.5	Φ6.3x2	Rp1/2	17	Rp1/2	96	Φ40	28	213	Rp3/4
CV-30	110	51	38	18	32	30	50	5	Φ6.3x2	Rp3/4	20	Rp3/4	96	Φ37	30	234	Rp3/4

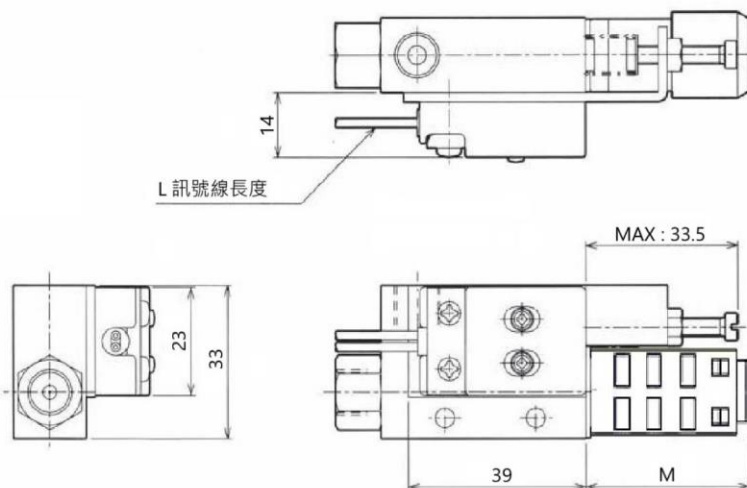

	CV-05	CV-10	CV-15	CV-20
M	36	36	46.5	60.5
L	33	33	35	50