



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

CVPT 壓力傳送器

選用型號


CVPT - 代碼1 - 代碼2 代碼3

碼1	壓力範圍	碼2	牙口	碼3	輸出選項
A	-1~0 bar	2	1/4" PT	A	4-20mA(標配)
B	0~0.4bar			V	0-10V
1	0~1 bar			Y	RS485
4	0~4bar				
6	0~6 bar				
10	0~10bar				
16	0~16 bar				
25	0~25bar				
25	0~25bar	4	1/2" PT		
40	0~40bar				
60	0~60bar				
100	0~100bar				
250	0~250bar				
400	0~400bar				




- 體積小、大赫斯曼接頭方便配線
- 德製陶瓷膜片
- 絕對壓量測
- 壓力範圍：-1、0.4、1、4、6、10、16、25(1/4" PT牙) 40、60、100、250、400(1/2" PT牙)

接線圖

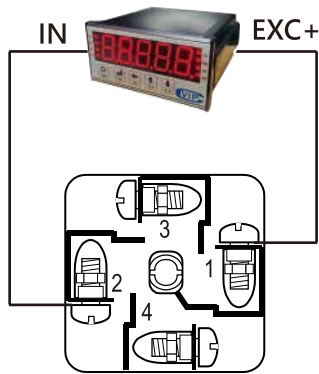

尺寸

單位:mm

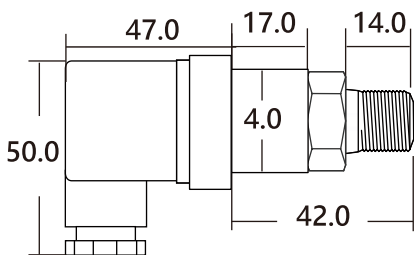

機電特性

精度	0.5%F. S. ;1%(-1~0/0~1bar)
溫度飄移	0.5%F. S.
誤差	0.5%F. S.
輸出	4-20mAdc
過載壓力	150%量程
破壞壓力	500%量程
反應時間	<10msec
溫度線性補償	-10~80°C, 0.5hr soaks at Temp.
溫度係數	100ppm/°C (0~60°C)
工作溫度/濕度	-20~90°C / <95%RH (不結露)
存放溫度/濕度	-50~125°C / <95%RH (不結露)
電氣接頭	大赫斯曼DIN43650
防水等級	IP65
EMC抗干擾防護等級	80MHz~1GHz