



EV-07HS-VD 真空發生器 Series

選用型號


EV - 07HS - VD - **A1**

① 安裝方式與並聯數

無標示	無附安裝配件
A	1 ~ 10
B	1 ~ 10



① 安裝尺寸 Installation Dimensions

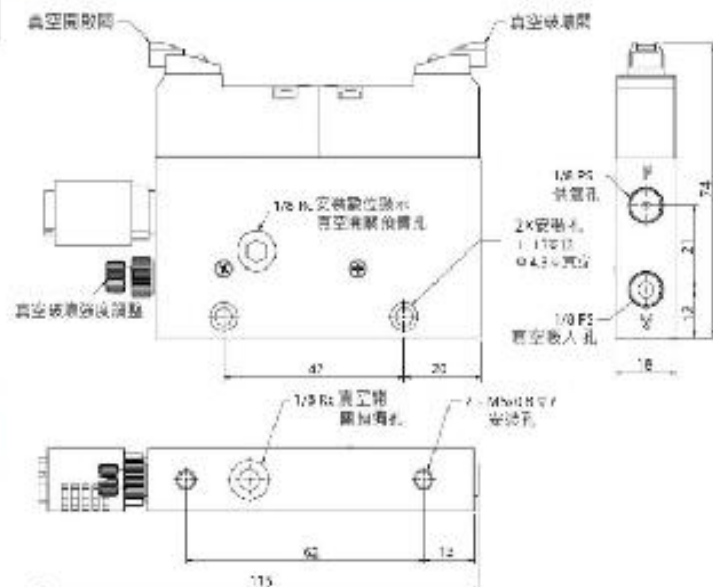

規格特性 Specifications Characteristics

電磁閥規格 Solenoid Valve Specifications

項目	單位	
工作電壓 / 消耗功率	V / W	DC24V / 2.5W
容許電壓變動	%	±10
動作類型		常閉 (N.C.)
絕緣等級		F 等級
手動操作		按壓式 (無鎖定)
顯示		LED
配線		300 mm (帶導電插頭)

項目	單位	
使用流體		無給油壓縮空氣
使用溫度	°C	0 ~ 60
使用壓力範圍	MPa	0.4 ~ 0.6
噴嘴口徑	φmm	0.7
額定供給氣壓	MPa	0.5
真空吸入流量	l/min (ANR)	10
到達真空壓力	kPa	-87
空氣消耗流量	l/min (ANR)	23
重量	g	202



得豐實業有限公司


Dfwisdom Industrial CO., LTD

EV-07HS-VD 真空發生器 Series

選用型號

EV - 07HS - VD - G

安裝方式 Installation method

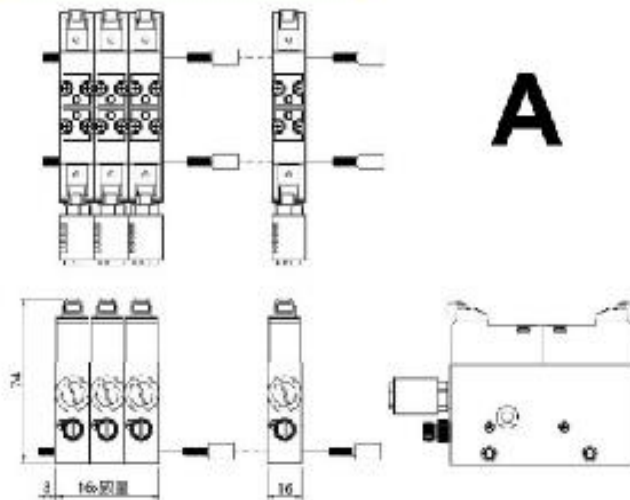

選擇性配備 Optional equipment

