



# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## EV-07HS-X-PCB 真空發生器 Series

選用型號

①

EV-07HS-8-PCB

① 安裝方式與並聯數


2	2 連
4	4 連
6	6 連
8	8 連



### 規格特性 Specifications Characteristics

項目	單位	
使用流體		無給油壓縮空氣
使用溫度	°C	0 ~ 60
使用壓力範圍	MPa	0.4 ~ 0.6
噴嘴口徑	φmm	0.7
額定供給氣壓	MPa	0.5
真空吸入流量	l/min (ANR)	100 (單一開啟)
到達真空壓力	kPa	-85
空氣消耗流量	l/min (ANR)	23 (單一開啟)
重量	g	286

### 安裝尺寸 Installation Dimensions

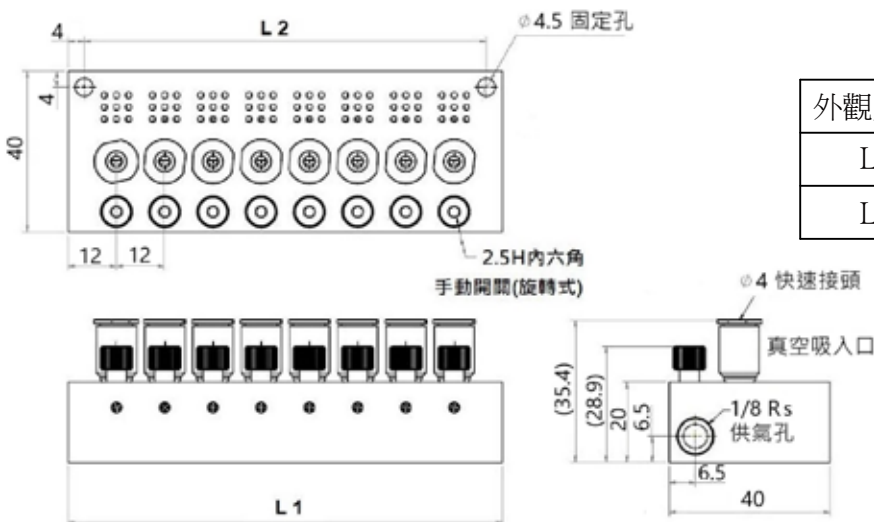

外觀尺寸	2	4	6	8
L1	36	60	84	108
L2	28	52	76	100