




得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

EV-07HSCK-VD 真空發生器 Series

安裝尺寸 Installation Dimensions

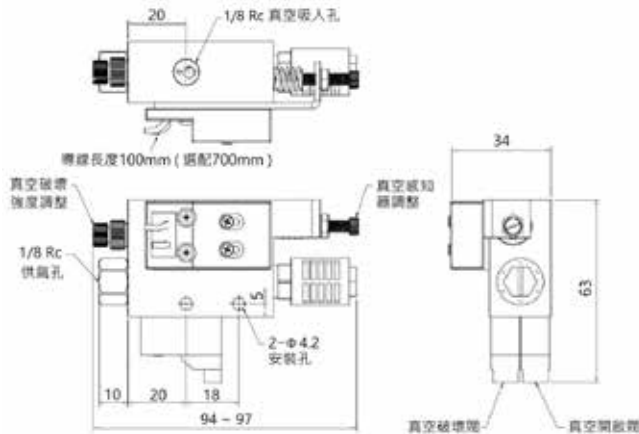

規格特性 Specifications Characteristics

項目	單位	
使用流體		無給油壓縮空氣
使用溫度	°C	0 ~ 60
使用壓力範圍	MPa	0.4 ~ 0.6
噴嘴口徑	φmm	0.7
額定供給氣壓	MPa	0.5
真空吸入流量	l/min (ANR)	10
到達真空壓力	kPa	-87
空氣消耗流量	l/min (ANR)	23
重量	g	202

電磁閥規格 Solenoid Valve Specifications

項目	單位	
工作電壓 / 消耗功率	V / W	DC24V / 0.35W
容許電壓變動	%	±10
動作類型		常閉 (N.C.)
絕緣等級		F 等級
手動操作		按壓式 (無鎖定)
顯示		LED
配線		300 mm (帶導電插頭)

真空檢知開關 Vacuum detection switch

項目	單位		
工作電壓	V	小於AC250V	小於DC250V
負載電流	A	3	0.2