




得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

FCS 集成閥 Integrated Valve

● 訂購代碼 Ordering Code

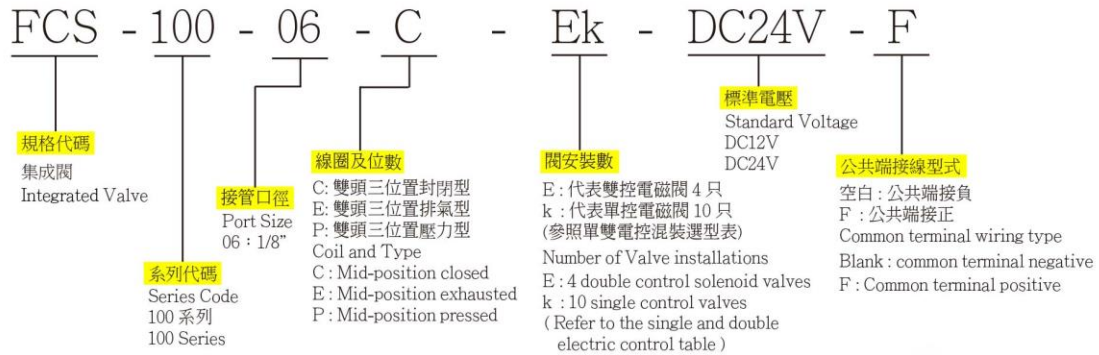

● 產品特性 Product Features

1. 供氣口,排氣口集中佈置,體積緊湊。
2. 氣動,電控組件均經過測試檢驗,提高可靠性。
3. 採用25-DSUB接口,節省配線時間和精力。
4. 整體達到 IP65 防護等級,可應用於複雜環境。
5. 可根據客戶功能需求,實現二位五通單雙電控及三位五通的混裝。



● 規格特性 Specifications Characteristics

型號	FCS100		
位置數	二位五通單電控	二位五通雙電控	三位五通
有效截面積	12 mm ² (CV = 0.67)		9 mm ² (CV = 0.5)
接管口徑	進氣 = 出氣 = 排氣 = G1/8"		
工作介質	經 40 微米過濾的空氣		
動作方式	內部先導式		
使用壓力	0.15 ~ 0.8 MPa		
最大耐壓力	1.2 MPa		
工作溫度	-20 ~ 70°C		
電壓範圍	± 10%		
耗電量	AC: 2.8 VA DC: 2.8 W		
絕緣性及防護等級	F 級 · IP65		
最高動作頻率	每秒五次		
最短勵磁時間	0.05 秒		




得豐實業有限公司


Dfwisdom Industrial CO., LTD

FCS 集成閥 Integrated Valve

● 外形尺寸

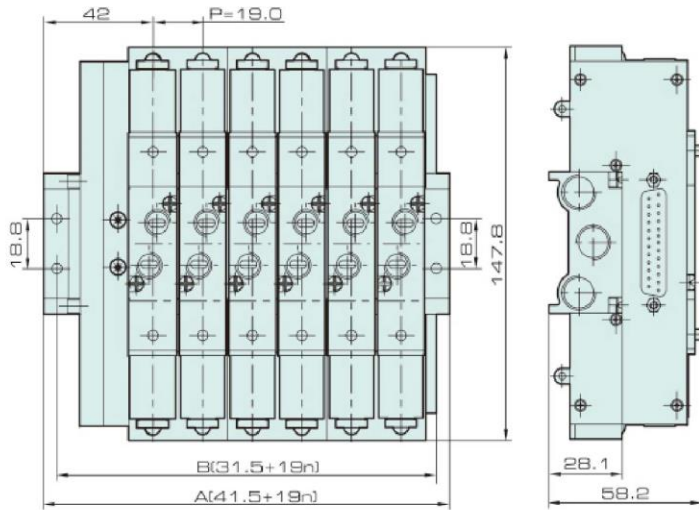


● 針腳顏色對照圖

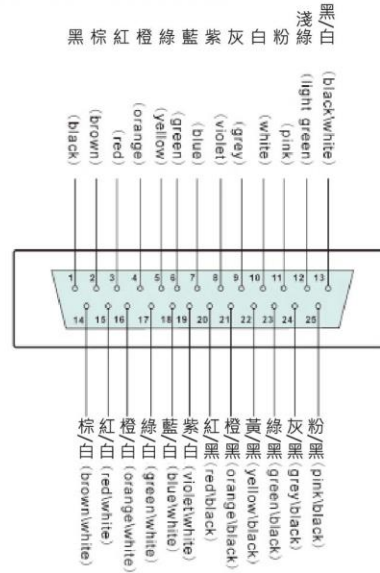

註) 23, 24, 25 PIN 針為公共端，需根據實際電路需求，選公共端接“正”或“負”型號，不允許混用。

● 接線圖

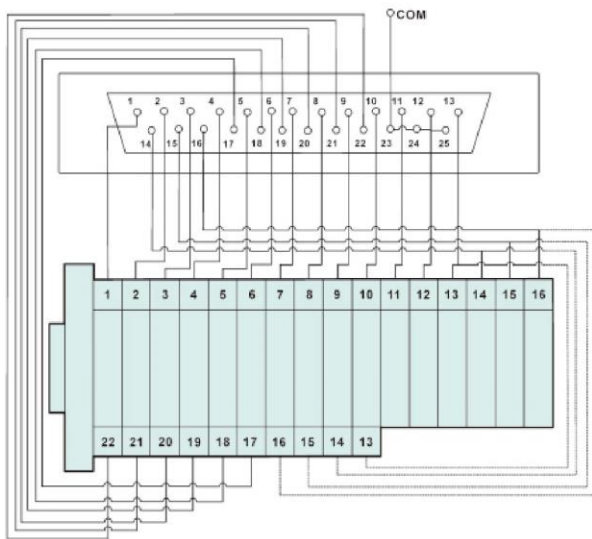

● 單雙電控選型表

		單電控位數 (1 SOLENOID VALVES)																
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
雙電控位數 (2 SOLENOID VALVES)	A	0																
	B	1																
	C	2																
	D	3																
	E	4																
	F	5																
	G	6																
	H	7																
	I	8																
	J	9																
	K	10																