



# 得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

## FS-3400A 1/4" 流量傳感器


### ● 特徵

- △.準確可靠。
- △.低成本。
- △.安裝方便。



### ● 規格特性


- 傳感器電壓 : Max. 200 Volts.
- 傳感器電流 : Max. 0.5 Amps.
- 承載電流 : Max. 1.5 Amps.
- 傳感器頻率 : Max. 500 Hz.
- 接觸電阻 : Max. 150 mΩ.
- 安裝方式 : 僅水平安裝  
(最大角度30度).

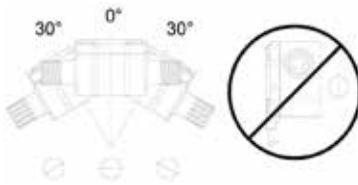

- 流量範圍 : 0.05 ~ 0.5升/分鐘.
- 校正 : 流量 0.05 ~ 0.1 (升/分鐘) = 1538 (升/脈衝).
- 流量 0.1 ~ 0.5 (升/分鐘) = 1588 (升/脈衝).
- 準確性 : ± 5 %.
- 重複性 : ± 1 %.

- 使用壽命 : 500,000升.
- 連接 : 1/4" BSP外螺紋.
- 環境溫度 0 ~ 80°C.
- 工作壓力 : Max. 8.0 bar.
- 爆破壓力 : 30 bar.

### ● 電線連接

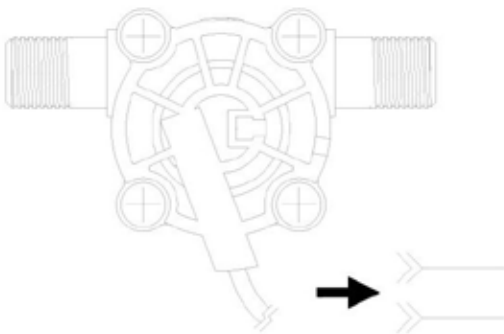

### ● 應用例

- 住宅和商業水處理系統.
- 水冷却器.
- 飲水機使用.

### ● 材料

- 主體 : 聚酰胺66與50 %玻璃纖維.
- 渦輪 : 乙縮醛共聚物(POM), TICONA M90.
- 渦輪棒 : 304不銹鋼.
- O型環 : EPDM 橡膠.

