




FVT307 高頻閥 High frequency Valve

● 訂購代碼 Ordering Code

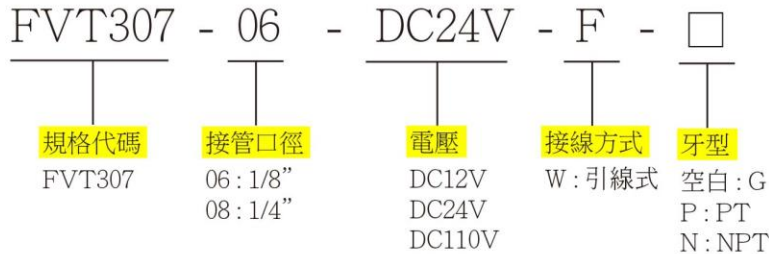

● 產品特性 Product Features

1. 直動式結構, 換向靈敏。
2. 同軸截止式結構, 密封性好。
3. 無需加潤滑油。
4. 附設手動裝置, 利於安裝調試。
5. 多種標準電壓可供選擇。



● 規格特性 Specifications Characteristics


型式	FVT307-06	FVT307-08	FVT307H-06	FVT307H-08
適用介質	空氣 (經 40 pm 以上濾網過濾)			
接管口徑	進氣 = 出氣 = 排氣 = G1/8"	進氣 = 出氣 = 排氣 = G1/4"	進氣 = 出氣 = 排氣 = G1/8"	進氣 = 出氣 = 排氣 = G1/4"
位置數	兩位三通			
流量	180 L / min		120 L / min	
潤滑	無需潤滑			
使用壓力範圍	0~1.0 MPa			
保證耐壓力	1.5 MPa			
工作溫度	-20 ~ 80 °C			
本體材料	鋁合金			
標準電壓	DC12V、DC24V、DC110V			
使用電壓範圍	DC: ±10%			
耗電量	DC: 4.5 W		DC: 7.2 W	
保護等級	IP65			
耐熱等級	H 級			
接電形式	出線式或端子式			
動磁時間	12 ms		7 ms	
最高工作頻率	40 次 / 秒		70 次 / 秒	



FVT307 高頻閥 High frequency Valve

● 安裝尺寸 Installation Dimensions

FVT307-06

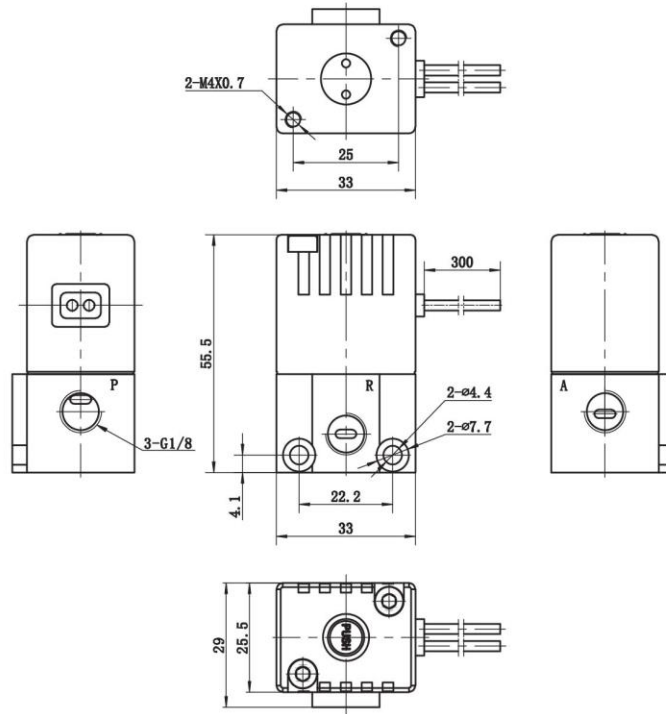

FVT307-08

