



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

SCG-C SCGS-C 夾緊式/鋼性聯軸器

Clamp Type / Rigid Copuling



SCG-C



SCGS-C

材質 | Material

SCG-C系列-鋁合金 Aluminum alloy

SCGS-C系列-不銹鋼 Stainless steel

表面處理 | Surface Treatment


陽極處理 Anodizing standard white

特性 | Features

1. 一體成型
2. 超高剛性
3. 高扭力
4. 低慣性
5. 固定方式：夾緊式

型號 d1/孔徑 d2/孔徑
 Catalog Number Inside dia Inside dia
 SCG-16C- x

- One-body shape
- Super high rigid
- High torque
- Low inertia
- Fixed mode : Clamp type

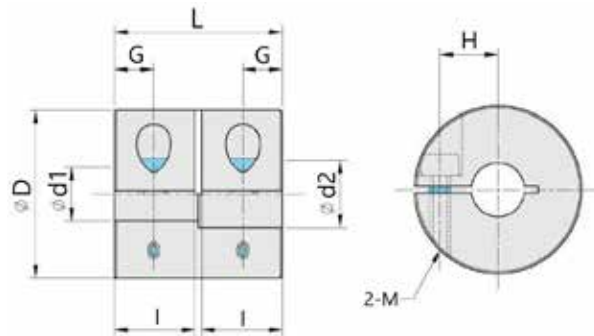

單位 / Unit : mm

尺寸Dimension

Catalog Number 型號	D	I	L	G	H	M	d1xd2 標準孔徑(H7)		Mass** 重量(g)
							Min	Max	
SCG-16C	16	7.5	16	3.75	5	M2.5	5	6	11
SCG-20C	20	9.5	20	4.75	6.5	M3	6	8	20
SCG-25C	25	12	25	6	9	M4	6	10	39
SCG-32C	32	15.5	32	7.75	11	M4	8	14	71
SCGS-16C	16	7.5	16	3.75	5	M2.5	5	6	31
SCGS-20C	20	9.5	20	4.75	6.5	M3	6	8	53
SCGS-25C	25	12	25	6	9	M4	6	10	85
SCGS-32C	32	15.5	32	7.75	11	M4	8	14	190

規格特性 Specifications Characteristics

單位 / Unit : mm

Catalog Number 型號	Ratad Torque 一般扭力 (N . m)	Max Torque 最大扭力 (N . m)	Max Rotational Frequency最高 回轉速(rpm/min)	Moment* of Inertia 慣性 (kg . m ²)
SCG-16C	0.3	0.6	9500	3.0x10 ⁻⁷
SCG-20C	0.5	1.0	7600	8.7x10 ⁻⁷
SCG-25C	1.0	2.0	6100	2.7x10 ⁻⁶
SCG-32C	2.0	4.0	4800	7.1x10 ⁻⁶
SCGS-16C	0.3	0.6	9500	8.0x10 ⁻⁷
SCGS-20C	0.5	1.0	7600	2.4x10 ⁻⁶
SCGS-25C	1.0	2.0	6100	7.3x10 ⁻⁵
SCGS-32C	2.0	4.0	4800	2.5x10 ⁻⁵