



得豐實業有限公司

Dfwisdom Industrial CO., LTD

SGS-C 鋼片型/夾緊式/短型撓性聯軸器 Disk / Clamp Type / Shorter of Flexible Coupling



材質 | Material

鋁合金 Aluminum alloy

緩衝材: 不銹鋼彈片

Buffer material: SUS disk



表面處理 | Surface Treatment

陽極處理 Anodizing standard white

特性 | Features

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 高剛性 2. 扭力大 3. 低慣性 4. 零背隙 5. 適用於工作母機、伺服馬達、
高精密傳動 6. 固定方式: 夾緊式 | <ul style="list-style-type: none"> • High rigid • High torque • Low inertia • Zero backlash • Suitable for working machine、
servomotor and high precision
transmission mechanism. • Fixed mode: Clamp type |
|--|--|

型號 d1/孔徑 d2/孔徑
Catalog Number Inside dia Inside dia
SGS-27C- X

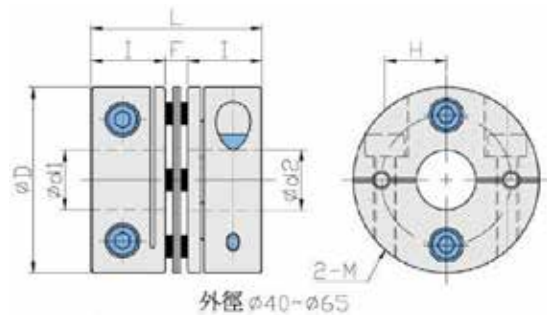

尺寸Dimension

單位 / Unit : mm

Catalog Number 型號	D	I	F	L	H	M	d1xd2 標準孔徑(H7)		Mass** 重量(g)
							Min	Max	
SGS-27C	27	10.5	2.5	23.5	9.0	M3	5	10	30
SGS-34C	34	12.0	3.0	27.0	12.0	M3	6	14	48
SGS-40C	40	15.0	4.5	34.5	14.0	M4	8	16	93
SGS-45C	45	15.0	5.0	34.5	16.0	M4	10	19	110
SGS-50C	50	20.0	6.0	46.0	18.0	M5	10	22	215
SGS-57C	57	20.0	6.0	46.0	21.0	M5	12	25	240
SGS-65C	65	24.0	7.0	55.0	25.0	M6	12	28	445

規格特性 Specifications Characteristics

單位 / Unit : mm

Catalog Number 型號	Ratad Torque 一般扭力 (N . m)	Max Torque 最大扭力 (N . m)	Max Rotational Frequency最高 回轉速(rpm/min)	Moment* of inertia 慣性 (kg . m ²)	Errors of Eccentricity 容許偏心(mm)	Errors of Angularity 容許偏角(°)	Errors of Shaft End-Play容許 軸向位差(mm)
SGS-27C	1.5	3	10000	2.5x10 ⁻⁶	0.02	1.0	± 0.15
SGS-34C	6	12	10000	8.2x10 ⁻⁶	0.02	1.0	± 0.20
SGS-40C	7	14	10000	19.0x10 ⁻⁶	0.02	1.0	± 0.25
SGS-45C	10	20	10000	29.7x10 ⁻⁶	0.02	1.0	± 0.30
SGS-50C	17	34	10000	75.0x10 ⁻⁶	0.02	1.0	± 0.30
SGS-57C	25	50	10000	100.0x10 ⁻⁶	0.02	1.0	± 0.40
SGS-65C	25	110	10000	250.0x10 ⁻⁶	0.02	1.0	± 0.40