



SRJS 爪型/止付螺絲固定式/撓性聯軸器 Jaw/Set Screw Type/Flexible Coupling
 SRJS-C 爪型/夾緊式/撓性聯軸器 Jaw/Clamp Type/Flexible Coupling



SRJS



SRJS-C

材質 | Material

中碳鋼 S45C
 緩衝材: PU (紅色硬度95Sh A)
 Buffer material: PU
 (hardness: red/95 Sh A)

特性 | Features

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 高扭力 2. 高剛性 3. 抗震佳 4. 適合用於一般重力傳動機構、慣性較大及切削機構 5. 適用溫度環境 -30°C~80°C 6. 固定方式: 止付螺絲固定式 | <ul style="list-style-type: none"> • High torque • High rigid • Great shock resistance • Suitable for general gravity transmission - high inertia and cutting mechanism. • Operating temperatures: -30°C~80°C • Fixed mode: Set screw type |
|---|--|

型號

Catalog Number


d1/孔徑

Inside dia

d2/孔徑

Inside dia

SRJS-80-RD- x
 SRJS-80C-RD-

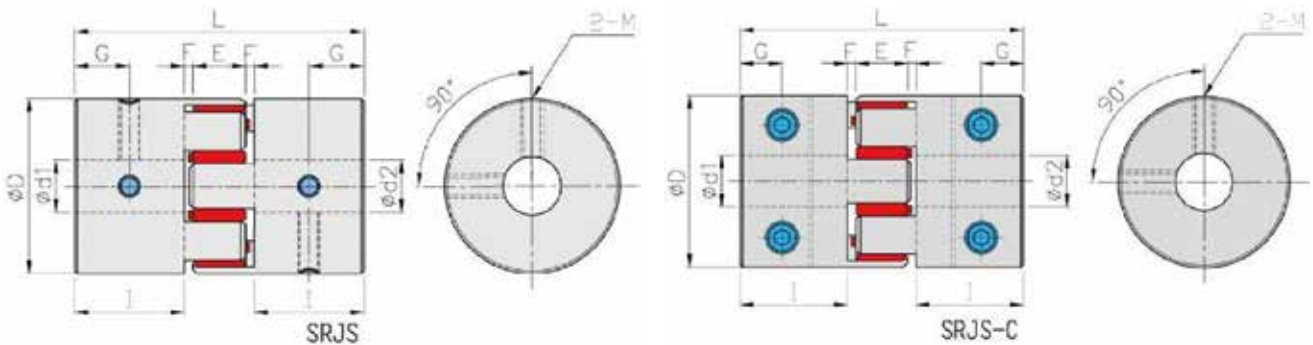

尺寸Dimension

單位 / Unit : mm

Catalog Number 型號	D	I	L	E	F	G	M	d1xd2 標準孔徑(H7)		Mass** 重量(g)
								Min	Max	
SRJS-80-RD	80	45	114	21	1.5	15	M8	38	45	3800
SRJS-80C-RD	80	45	114	21	1.5	15	M8	38	45	3800

規格特性 Specifications Characteristics

單位 / Unit : mm

Catalog Number 型號	Ratad Torque 一般扭力 (N . m)	Max Torque 最大扭力 (N . m)	Max Rotational Frequency最高 回轉速(rpm/min)	Moment* of inertia 慣性 (kg . m ²)	Errors of Eccentricity 容許偏心(mm)	Errors of Angularity 容許偏角(°)
SRJS-80-RD	600	1200	6000	48.57x10 ⁻⁶	0.10	3.0
SRJS-80C-RD	600	1200	6000	48.57x10 ⁻⁶	0.10	3.0