


得豐實業有限公司 靜電容近接開關
 Dfwisdom Industrial CO., LTD
TLK-M12系列


- ☉ 檢測多種物品材質,應用廣泛可有效檢測金屬,非金屬,玻璃,液體,橡膠,皮革,食品原物料...等.
- ☉ 負載短路保護,IP67防護等級,可靠性高,抗干擾性能佳,使用壽命長.
- ☉ 具備靈敏度調整旋鈕,有效調整設定檢測距離,檢測距離2~5mm.
- ☉ 產品種類齊全,M12圓柱型外觀尺寸,2M電纜線連接方式.

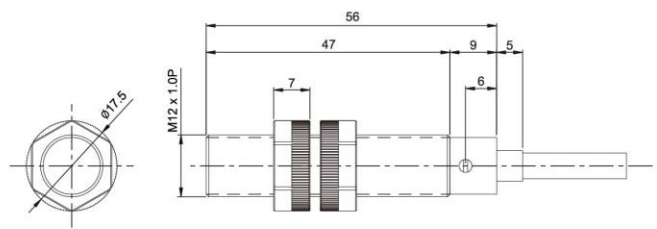

IEC IP67

2M電纜線 / PBT

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3線 NPN NO	TLK-F12N02E1	12~24VDC±10%	50Hz	2mm
DC 3線 PNP NO	TLK-F12P02E1			

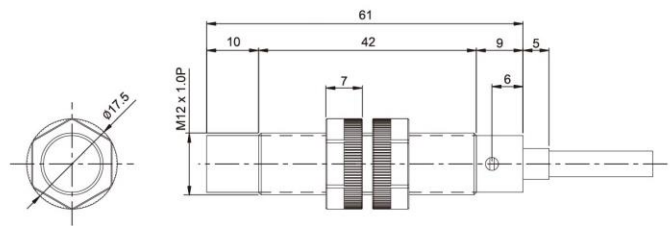

IEC IP67

2M電纜線 / PBT


輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3線 NPN NO	TLK-N12N05E1	12~24VDC±10%	30Hz	5mm
DC 3線 PNP NO	TLK-N12P05E1			

說明	規格
標準檢測物	鐵, 18x18x1mm (TLK-F12 系列) 鐵, 25x25x1mm (TLK-N12 系列)

安裝方式	隔離型(埋入方式, TLK-F12 系列) 非隔離型(露出方式, TLK-N12 系列)
負載電流	≤200mA
動作指示燈	紅色 LED 指示燈
輸出防護	負載短路保護
環境溫溼度	-20 ~ 70°C (非結冰狀態) / RH 35 ~85%

接線圖

直流3線
NPN NO



直流3線
PNP NO

