


 **得豐實業有限公司** 類比輸出近接開關  
Df Wisdom Industrial CO., LTD

## XA系列


- 圓柱型近接開關,線性電壓電流 0~10V & 1~20mA 輸出型態,精度解析高,準確度穩定.
- 極性逆接保護,IP67防護等級,可靠性高,抗干擾性能佳.
- 產品種類齊全,外觀尺寸多樣化,檢測距離0.1~10mm.

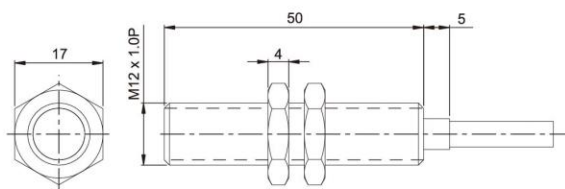

IEC IP67

2M電纜線 / 黃銅鍍銀


輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3線 0~10V	XA-F12VP03	18~24VDC±10%	100Hz	0.1 ~ 3mm
DC 3線 1~20mA	XA-F12IP03			

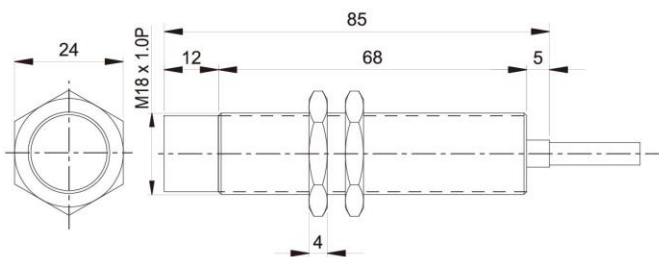

IEC IP67

2M電纜線 / 黃銅鍍銀

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3線 0~10V	XA-N18VP07	18~24VDC±10%	100Hz	1 ~ 7mm
DC 3線 1~20mA	XA-N18IP07			

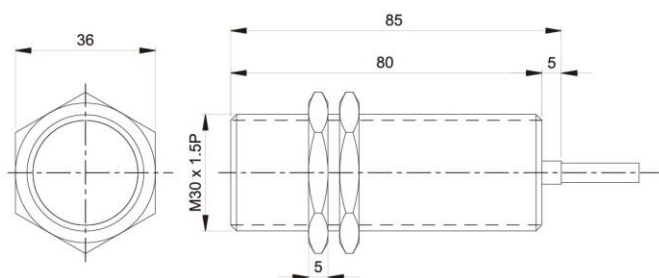

IEC IP67


2M電纜線 / 黃銅鍍銀

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3線 0~10V	XA-F30VP10	18~24VDC±10%	100Hz	5 ~ 10mm
DC 3線 1~20mA	XA-F30IP10			

說明	規格
標準檢測物	鐵, 12×12×1mm (XA-F12 系列) 鐵, 24×24×1mm (XA-N18 系列) 鐵, 30×30×1mm (XA-F30 系列)
安裝方式	隔離型(埋入方式 XA-F12、XA-F30 系列) 非隔離型(露出方式 XA-N18 系列)
控制輸出	0 ~ 10V / 1 ~ 20mA
動作指示燈	紅色 LED 指示燈
輸出防護	極性保護
感應係數	鐵 1.0、鋁箔 0.95、白鐵 0.7、黃銅 0.4、鋁 0.4、紅銅 0.28
環境溫溼度	0 ~ 60°C (非結冰狀態) / RH 35 ~85%

## 接線圖


0 ~ 10V電壓輸出

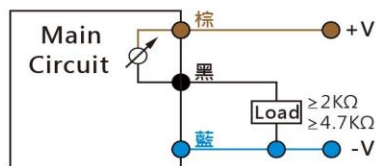

\*XA-F12VP03 ≥ 2KΩ

\*XA-N18VP07 & XA-F30VP10 ≥ 4.7KΩ

1 ~ 20mA電流輸出

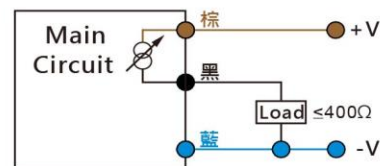

Copyright Dfwisdom Industrial Co.,Ltd. All rights reserved.  
規格內容如有變動將不另行通知。